



Detektor otevření REX IoT

Návod k použití



Děkujeme za nákup detektoru otevření od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění

Jednoduchý návod „**Rychlý start**“ najdete přiložený v balení. **Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registraci Vašeho zařízení a vytvoření uživatelského účtu.** Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a informace si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).


Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Použití

Do detektoru je nutné vložit přiložené AAA baterie. Otevření detektoru provedete posunutím zadního krytu ve směru šipky s piktogramem otevřeného zámku. Následně je detektor ihned připraven k použití bez nutnosti nastavování. Tělo detektoru (větší část) upevněte na rám dveří pomocí přiložené oboustranné lepící pásky (alternativně pomocí přiložených šroubů do připravených otvorů). Magnetický kontakt (menší část) upevněte rovněž pomocí oboustranné lepící pásky (alternativně pomocí přiložených šroubů) ve stejné rovině na křídlo dveří. Šipky na obou částech detektoru musí směřovat směrem k sobě. Viz obrázek na další straně.

K odeslání informace o otevření dochází při každém vzdálení magnetu od detektoru o více než cca 1-2 cm. Po zajištění v aplikaci REX Online a otevření dveří Vám přijde notifikace do aplikace REX Online. Detektor komunikuje přes síť internetu věcí LoRa (zařízení nepotřebuje WiFi ani ústřednu). Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny. Poplach při otevření dveří lze zasílat i formou SMS zprávy, a to až na 5 telefonních čísel, které lze uživatelsky nastavit v aplikaci REX Online.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, zejména četnosti použití, síle mobilního signálu a venkovní teplotě. Maximální výdrž je až 3 roky. Baterie lze uživatelsky vyměnit, jedná se o 2 ks alkalické AAA.

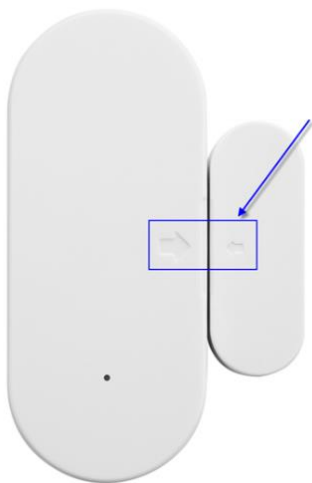

Aplikace a webový portál REX Online

Možnost zajištění, historii poplachů, otevření, zavření a další funkce najdete v aplikaci REX Online. Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby


Detektor je poskytován včetně služby předplacené na 1 rok. Za službu je dále účtován roční poplatek (platba předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Pro změnu nebo zrušení služby nás kontaktujte na: podpora@rex.eu

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 74x32x20 mm
- Baterie: 2x AAA alkalické
- Provozní teploty: -10°C ~ +50°C
- LoRa komunikace



Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 17.12.2024