


Balíček sledování osob REXpersonal GL320

Uživatelský manuál

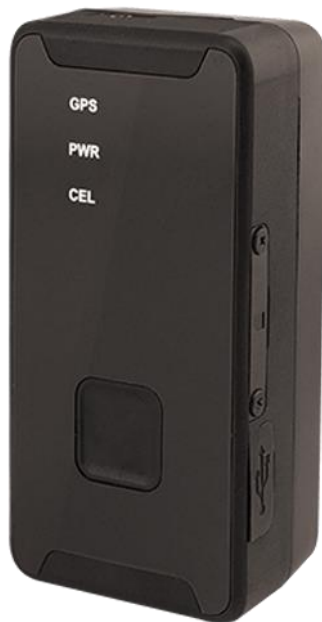


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Aktivace jednotky: Vámi zakoupený lokalizátor je nastavený na službu, kterou jste si zvolili při jeho nákupu.

Webový portál a aplikace REX: Po zapnutí jednotky budete moci na webovém portálu REX (www.rex.eu) sledovat veškeré jednotkou pořízené záznamy. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přidána pod Váš stávající účet/přihlášení.

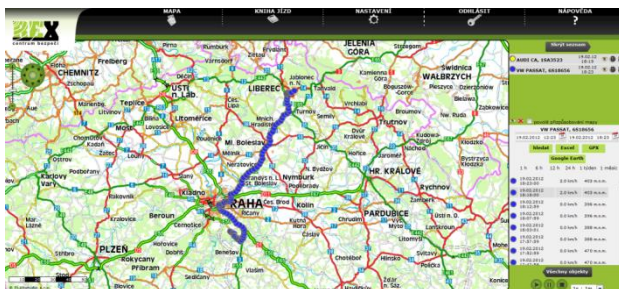

Možnosti rozšíření: O všech rozšiřujících možnostech se dozvíte v kompletním návodu, který je ke stažení na našich stránkách (www.rex.eu). O aktivaci těchto funkcí, či jakoukoliv změnu nastavení služby a jednotky nás kdykoliv požádejte emailem: podpora@rex.eu, technici společnosti 1. REX SERVICES a.s. se o vše postarají (časté změny mohou být zpoplatněny).

NÁHLED UŽIVATELSKÉHO ROZHŘANÍ LOKALIZÁTORU

Lokalizátor zapnete pomocí podržení tlačítka ON / OFF dle následujícího obrázku. V základním nastavení lze lokátor pomocí tohoto tlačítka i vypnout (tato funkce může být na přání deaktivována). V případě potřeby dobijte baterii lokalizátoru pomocí USB-C konektoru a nabíječky, která je součástí balíčku. Tři signalizační LED diody Vás informují o aktuálním stavu lokalizátoru:

PWR LED (červená): bliká pomalu = lokalizátor potřebuje dobít (při dobíjení bliká rychle, po plném dobití trvale svítí)

GSM LED (zelená): pomalu bliká v pravidelných intervalech = lokalizátor je přihlášený do GSM sítě (pokud bliká rychle, došlo k chybné registraci do GSM sítě, proto lokalizátor vypněte a znovu zapněte)

GPS LED (modrá): trvale svítí = má aktuální GPS polohu (pokud bliká počítá GPS polohu, pokud nesvítí je GPS modul vypnutý – chyba – lokalizátor vypněte a znovu zapněte, případně pokud se nezobrazují polohy kontaktujte podporu)



VLASTNOSTI LOKALIZÁTORU

SOS tlačítko

Pro vyvolání poplachu dlouze stiskněte tlačítko SOS na cca 3 sekundy. SOS zprávy jsou zasílány pomocí notifikací do aplikace REX Online (Android, iPhone) nebo pomocí SMS zpráv. Číslo pro SMS lze nastavit a kdykoliv změnit ve webovém portálu a aplikaci REX Online

Baterie

Doba nabíjení baterie do úplného nabití trvá maximálně 4 - 5 hodin. Úplné nabití je signalizováno trvalým svitem červené diody PWR LED. Na úplně nabitou baterii vydrží lokalizátor fungovat až 14 dní dle nastavení. Vybití baterie signalizuje pomalu blikající červená dioda.

GPS poloha

Lokalizátor je nutné nosit tak, aby měl co nejlepší výhled na otevřenou oblohu. Výpočtu GPS polohy brání budovy, souvislá kovová plocha, dráty vedení, troleje apod. Jestliže se lokalizátor pohybuje a vy přesto nezískáváte jeho aktuální polohu v intervalu dle nastavení a služby, změňte umístění lokalizátoru (např. ze dna tašky apod.), případně jej vypněte a znovu zapněte.

Podpora 4G/LTE/NB-IoT/LTE Cat M1

Lokátor podporuje komunikaci po moderních sítích NB-IoT/LTE Cat M1. Vzhledem k aktuálnímu technickému stavu, pokrytí a výdrži baterie, je výhodnější komunikace po 2G sítích.

V budoucnu bude tato možnost aktivována.

OBSAH BALENÍ

1x lokalizátor, 1x nabíječka



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXpersonal a jeho systémové příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly


Místo vydání: Ládví

Datum vydání: 13.12.2022

Verze: ver6

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKO a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1.REX SERVICES a.s.
tel.: 323 672 580

www.rex.eu
tel.: 323 672 946