

Balíček GPS střežení majetku jednotkou REXLINK battery

Uživatelský manuál

Běžná varianta



Vodotěsná varianta



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Použití jednotky: Jednotku lze použít jako záložní lokalizační jednotku ve vozidle s namontovanou hlavní jednotkou v případě jejího odpojení od baterie vozidla. Jednotku lze využít i ke sledování různých kontejnerů a podobných pohyblivých předmětů v nichž nelze jednotku napojit na externí napájení. Máte tak přehled o pohybu vašeho majetku na battery pack až 2 roky (interval zaslání polohy 24h).


Aktivace jednotky: Jednotku stačí zapnout dle pokynů v kapitole Zapnutí lokátoru. Nezáleží na variantě, kterou jste si zvolil, protože sledovací a zabezpečovací funkce tím není ovlivněna. Vodotěsná varianta nabízí navíc ochranu proti vodě typu IPX7 (odolnost proti krátkodobému ponoření do vody (až 1 m, max. 30minut)). Obě jednotky pracují v rozmezí teplot -20°C až +60°C. Vámi zakoupený lokalizátor je nastavený na službu Dohled s pravidelným intervalem odesílání aktuální polohy zařízení po 3 hodinách. Po zapnutí jednotky obdržíte první aktuální GPS polohu na webový portál REX (www.rex.eu) v čas uvedený na štítku. Následné polohy jsou zasílány v intervalu Vámi zvolených x hodin od tohoto okamžiku. Tento interval lze změnit ve webovém portálu a aplikaci REX.

Webový portál a aplikace REX: Na portálu uvidíte aktuální polohu lokalizátoru (poslední zaslou), nebo můžete prohlížet historii poloh. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Vaš stávající účet/přihlášení.



ZAPNUTÍ LOKÁTORU

Lokalizátor Vám přišel již nastavený podle Vašich požadavků při objednávce, stačí ho zapnout a začne okamžitě fungovat. Umístění vypínače je zobrazeno na obrázku na další straně.

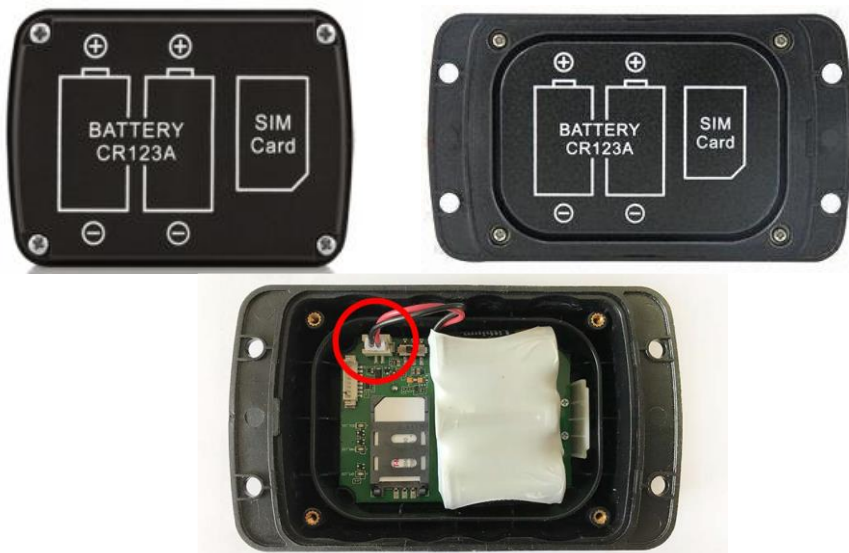

Odšroubujte 4 šrouby v rozích jednotky a odejměte kryt. Vypínač pro zapnutí je umístěn vedle konektoru baterie viz obrázek výše. Přešuněte ho z polohy OFF. Po zapnutí začnou blikat indikační diody jednotky na znamení aktivace jednotky. Uzavřete kryt a vložte jednotku na Vámi požadované místo. Možné umístění jednotky pro vozidlo je prostor v palubní desce, nebo i pod ní, v čalounění autosedaček, nebo prostor pod nimi, dále prostor kufru a rezervy. Výběr místa záleží na stupni zabezpečení, který jednotkou chcete zajistit a na zařízení do něhož jednotku vložíte. Při lepším uschování jednotky budete mít větší šanci, že ji zloděj nenajde. Musíte ale dbát i na dostatečném výhledu na oblohu, protože bez něj není možný výpočet GPS polohy. **První poloha po každém novém vložení baterií bude odeslána na server ve stejnou hodinu (uvedeno na štítku u jednotky). Ostatní polohy jsou odesílány periodicky v intervalu 3 hodiny od tohoto okamžiku.**

Hlídané události

Může se stát, že v době pravidelného hlášení bude poloha v mapě chybět. Server REX však hlídá interval hlášení jednotky a pokud v tento interval jednotka zašle GSM polohu (do mapy se nezobrazující), server si to zaznamená a neprovádí žádné návazné operace. Pokud by se jednotka neohlásila ani GSM informací (vybitá baterie, porucha jednotky), odesílá server varování na Vaše telefonní číslo, to si můžete nastavit aplikace REX v sekci nastavení zařízení - kontakty. Požádat o doplnění tohoto čísla můžete též emailem: podpora@rex.eu.

Server také odesílá varování v případě, že se Vaše jednotka ohlásí zprávou, kde je uveden nízký stav baterie (pod 20%). Novou baterii (battery pack) si můžete objednat na eshopu REX.

VÝDRŽ BATERIE LOKALIZÁTORU

Četnost zasílání	Výdrž baterie
jednou za 24 hod.	2,5 roku
jednou za 12 hod.	12 měsíců
jednou za 6 hod.	6 měsíců
jednou za 3 hod.	3 měsíce
jednou za 1 hod.	1 měsíc

Interval lze uživatelsky nastavit na webovém portále a v aplikaci REX Online.

OBSAH BALENÍ

Jedna z variant REXLINK battery



Battery pack



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK a jeho systémové příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly

Místo vydání: Ládvi

Datum vydání: 02.01.2023



EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních doba včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládvi

1.REX SERVICES a.s. www.rex.eu
tel.: 323 672 580 tel.: 323 672 946