

REXHOME

UŽIVATELSKÝ NÁVOD



ALARM & SMART HOME SECURITY SYSTEM





- ~ Střežení a lokalizace vozidel
- ~ Střežení objektů
- ~ Lokalizace osob

..T..Mobile..
Partner

Obsah

- **Popis panelu**
- **Popis kontrolek**
- **Ovládání pomocí číselného kódu**
- **Ovládání pomocí Tagu**
- **Učení Tagů**
- **Ovládání pomocí dálkového ovladače**

Popis panelu REXhome MZ-3 desktop

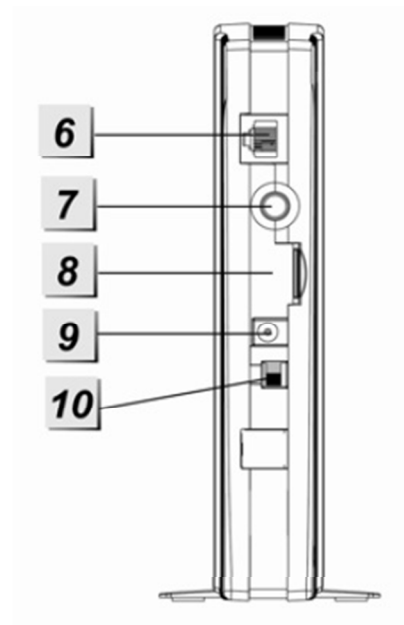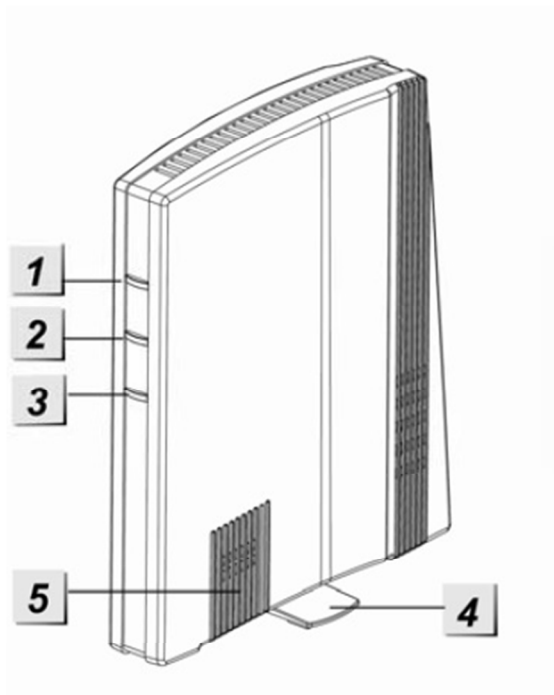

- 1) Kontrolka Stav
- 2) Kontrolka Alarm
- 3) Kontrolka Info
- 4) Otočný stojánek
- 5) Integrovaná siréna
- 6) Síťová programovací zásuvka
- 7) Tlačítko Učení
- 8) Slot pro SIM
- 9) Vstup pro napájecí konektor
- 10) Vypínač záložního akumulátoru

Popis Kontrolkek

Kontrolka Stav – dvoubarevná červená a zelená

- Svítí Červená – Systém je Zajištěný
- Bliká Červená – Systém je Částečně zajištěný
- Svítí Zelená – Systém je Odjištěný
- Bliká Zelená – Systém je v Učícím módu
- Kontrolka nesvítí – Systém je v testovacím módu

Kontrolka Alarm – dvoubarevná žlutá a červená

- Bliká Červená – Systém je v poplachu
- Svítí Červená – Systém má poplach v paměti (Zhasne po následném Zajištění a odjištění)
- Bliká Žlutě – Chyba napájení
- Svítí Žlutě – Jiná chyba v systému
- Kontrolka nesvítí – vše v pořádku

Kontrolka Info – dvoubarevná červená a žlutá

- Svítí Žlutě – Chyba sítě
- Kontrolka nesvítí – bez poruchy sítě

Ovládání pomocí číselného kódu



Zajištění systému:

Zadejte svůj uživatelský kód a stiskněte Tlačítko Zajištění. Po úspěšném zadání se rozsvítí modře Kontrolka Stavů a červeně Kontrolka Info. Pokud zadáný kód není správný Kontrolka Info zabliká modře – pro zajištění opakujte zadání se správným kódem.

Částečné zajištění systému:

Zadejte svůj uživatelský kód a stiskněte Tlačítko Částečné zajištění. Po úspěšném zadání se rozsvítí modře Kontrolka Stavů a červeně zabliká Kontrolka Info. Pokud zadáný kód není správný Kontrolka Info zabliká modře – pro zajištění opakujte zadání se správným kódem.

Odjištění systému:

Zadejte svůj uživatelský kód a stiskněte Tlačítko Odjištění. Po úspěšném zadání se rozsvítí modře Kontrolka Stavů a modře Kontrolka Info. Pokud zadáný kód není správný Kontrolka Info zabliká modře – pro zajištění opakujte zadání se správným kódem. *Pokud došlo k poplachu během doby zastřežení rozsvítí se také Kontrolka Výstraha.*

Kontrola Stavů:

Pro zjištění aktuálního stavu systému stiskněte Tlačítko Kontroly. Pokud je systém Odjištěný Kontrolka Info se rozsvítí modře, pokud je systém Zajištěný tak Kontrolka Info se rozsvítí červeně.

Ovládání pomocí Tagů

Ovládání pomocí Tagu je možné pouze u klávesnice s vestavěnou čtečkou!

Zajištění systému pomocí Tagu:

Stiskněte Tlačítko Zajištění a přiložte Tag ke klávesnici. Po úspěšném zadání se rozsvítí modře Kontrolka Stavů a červeně Kontrolka Info.

Částečné zajištění systému pomocí Tagu:

Stiskněte Tlačítko Částečné zajištění a přiložte Tag ke klávesnici. Po úspěšném zadání se rozsvítí modře Kontrolka Stavů a červeně zabliká Kontrolka Info.

Odjištění systému pomocí Tagu:

Stiskněte tlačítko Odjištění a přiložte Tag ke klávesnici. Po úspěšném zadání se rozsvítí modře Kontrolka Stavů a modře Kontrolka Info. *Pokud došlo k poplachu během doby zastřežení rozsvítí se také Kontrolka Výstraha.*

Učení ovládacích Tagů

Ovládací Tagy jsou naučené do konkrétní klávesnice. Tag v klávesnici je přiřazen jako kód konkrétního uživatele. Tagy lze naučit do více klávesnic.

Učení Tagu:

1. Zadejte na klávesnici režim programování – stiskněte 0000 a * - rozsvítí se Kontrolka Stavů oranžově.
2. Zapněte učicí režim zadáním * a 1 – rozsvítí se i Kontrolka Info červeně.
3. Nyní zadejte uživatelský kód, ke kterému chcete Tag přiřadit a stiskněte # - Kontrolka Info začne blikat červeně
4. Přiložte Tag – Kontrolka Info přestane blikat, svítí červeně.

Pro zadání dalších Tagů opakujte kroky 3 a 4.

Smazání Tagu:

1. Zadejte na klávesnici režim programování – stiskněte 0000 a * - rozsvítí se Kontrolka Stavů oranžově.
2. Zapněte učicí režim zadáním * a 1 – rozsvítí se i Kontrolka Info červeně.
3. Zadejte uživatelský kód, ke kterému byl Tag přiřazen a stiskněte tlačítko Kontroly – Kontrolka Info přestane blikat, svítí červeně.

Pro vyskočení z programování Tagů namáčkněte opakovaně tlačítko Odjištění.

Ovládání pomocí Dálkového ovladače



Zajištění systému:

Pro Zajištění systému stiskněte krátce Tlačítko Zajištění. Jako potvrzení odeslání příkazu zabliká kontrolka.

Částečné zajištění systému:

Pro Částečné zajištění systému stiskněte Tlačítko Částečného zajištění. Jako potvrzení odeslání příkazu zabliká kontrolka.

Odjištění systému:

Pro Odjištění systému stiskněte Tlačítko Odjištění. Jako potvrzení odeslání příkazu zabliká kontrolka.

Přivolání pomoci/spuštění funkce:

Pro přivolání pomoci nebo spuštění naprogramované funkce stiskněte a držte Tlačítko Panik/Funkce dokud nezabliká Kontrolka.

Při ovládání klíčenkou není zpětná vazba od systému do ovladače!



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že všechny komponenty REXhome jsou ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Místo vydání: Ládví



Datum vydání: 31.7. 2015

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému OFO recycling s. r. o. Seznam sběrných míst a jejich provozních doba včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



- ~ Střežení a lokalizace vozidel
- ~ Střežení objektů
- ~ Lokalizace osob



1. REX SERVICES, a.s. | Liliová 223 | 251 68 | Kamenice - Ládví | www.rex.eu